

Superior CombiProtect Jeweller

Draadloze PIR-bewegings- en glasbreukdetector met een microfoon



Wat is er nieuw

BASELINE

CombiProtect Jeweller

SmartBracket-montagepaneel zonder bevestigingsschroef

Standaardbatterij

Glanzende behuizing

Beschikbaar voor alle PRO's

SUPERIOR

Superior CombiProtect Jeweller

SmartBracket-montagepaneel met bevestigingsschroef

Verbeterde batterij



Matte behuizing

Alleen beschikbaar voor erkende partners


Dit is een apparaat uit de Superior-productlijn. Alleen erkende Ajax Systems partners mogen Superior-producten verkopen, installeren en beheren.



Bewegingsdetectie

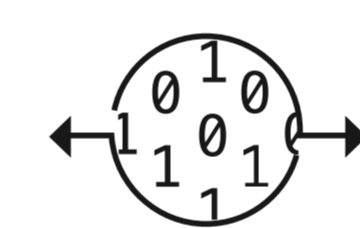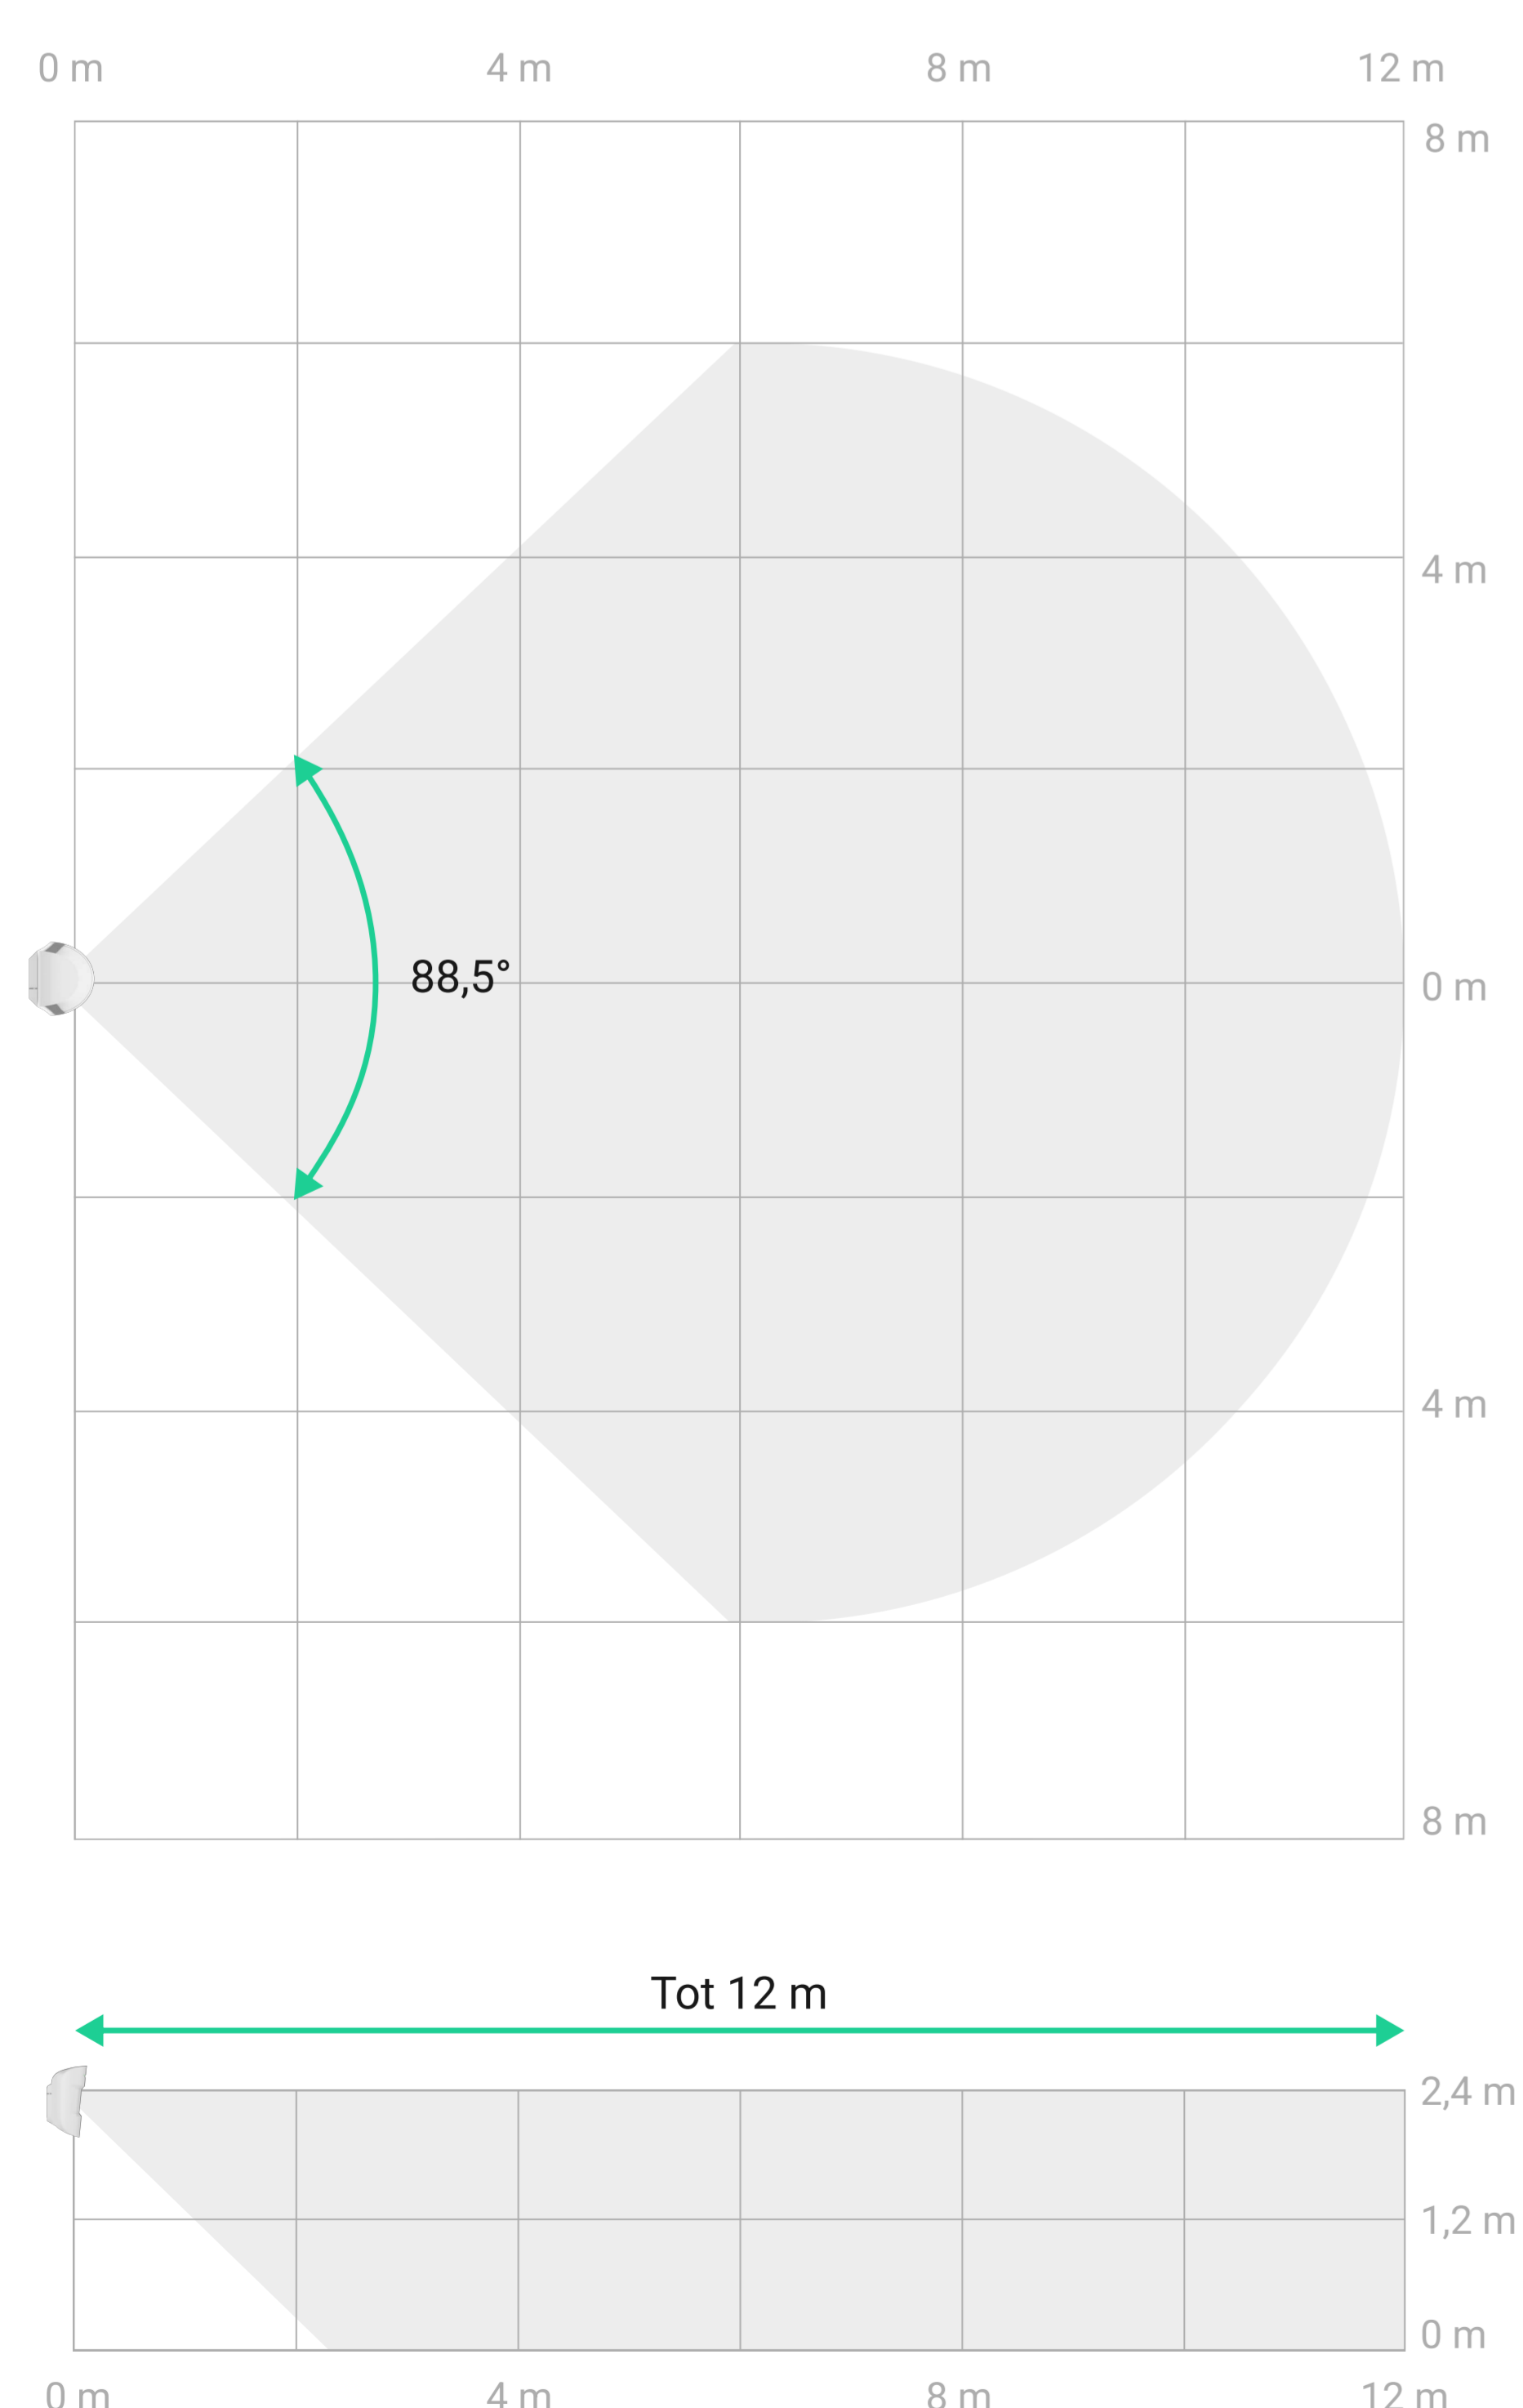


Glasbreukdetectie

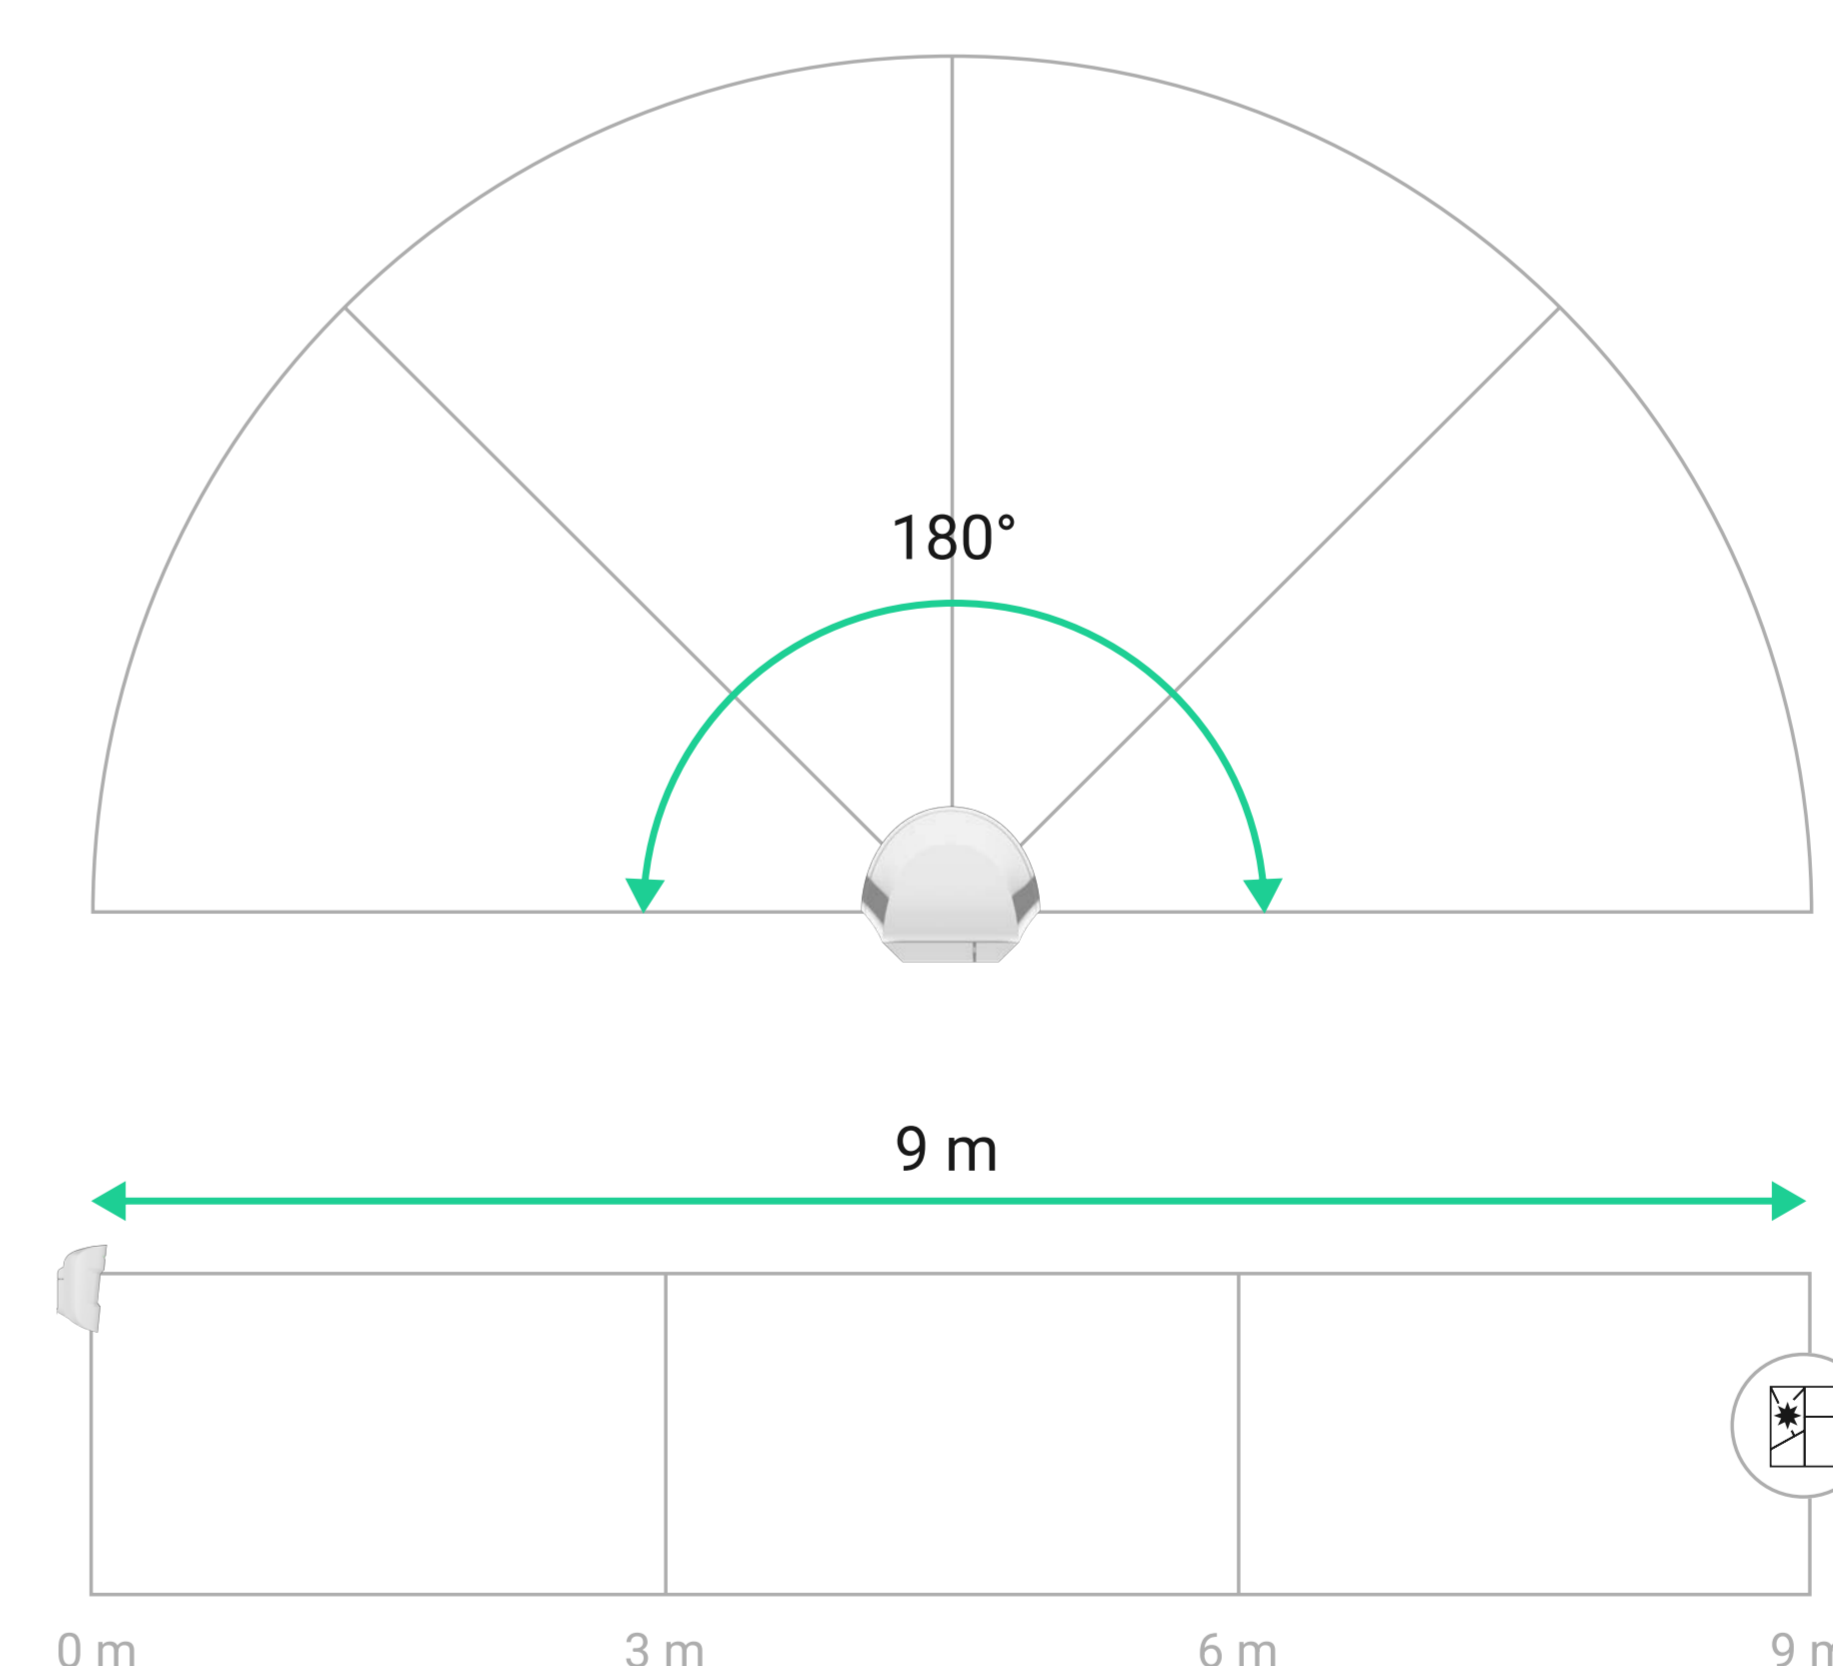


- Verificatie van glasbreuk met het DualTone-algoritme in twee fases: door lage en hoge frequenties
- Het filtert valse alarmen veroorzaakt door blaffende honden of het geluid van voorbijrijdende vrachtwagens

- SmartDetect-algoritme om valse alarmen te voorkomen
- Temperatuurcompensatie
- Huisdier-immuniteit



Jeweller communicatietechnologie

- Tot 1.200 m (3.900 ft) aan radiocommunicatie in een open ruimte
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige polling om de huidige statussen van het apparaat weer te geven



Feilloos zelfstandig

- De batterij heeft een levensduur van 5 jaar
- Meldingen als batterij bijna leeg is
- Voorgeïnstalleerde Panasonic-batterij




Bestand tegen sabotage

- Sabotagealarm
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Detectie van jamming
- Bevestigingsschroef om het apparaat aan SmartBracket te bevestigen



Snelle installatie en configuratie

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand in Ajax-apps
- Eenvoudige installatie en vervanging

<p>Naleving van normen</p> <p>EN 50131-2-2 (Grade 2) EN 50131-2-7-1 PD 6662:2017 SSF NFA2P</p> <p>Compatibiliteit met hubs en signaalversterkers</p>  <p>Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link: ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=CPS.J</p>	<p>Communicatie met de hub of signaalversterker</p> <p>Jeweller-communicatietechnologie</p> <p>Frequentiebanden 868,0 – 868,6 MHz</p> <p>Communicatiebereik tot 1.200 m tot 3.900 ft In een open ruimte</p>	<p>Bewegingsdetectie</p> <p>Gevoelig element 1 × PIR-sensor</p> <p>Detectieafstand tot 12 m tot 39 ft</p> <p>Hoek van de bewegingsdetectie horizontaal – 88,5°</p> <p>Huisdier-immuniteit gewicht: tot 20 kg (44 lb) hoogte: tot 50 cm (1,6 ft)</p>	<p>Glasbreukdetectie</p> <p>Gevoelige elementen 1 x elektreetmicrofoon</p> <p>Afstand van de glasbreukdetectie tot 9 m tot 29,5 ft</p> <p>Horizontale detectiehoek van glasbreuk 180°</p>
<p>Voeding</p> <p>Batterij 1 × CR123A</p> <p>Levensduur van de batterij tot 5 jaar</p>	<p>Installatie</p> <p>Operationeel temperatuurbereik van –10 tot +40 °C van 14 tot 104 °F</p> <p>Operationele luchtvochtigheid tot 75%</p> <p>Beschermingsklasse IP50</p>	<p>Behuizing</p> <p>Kleur wit, zwart</p> <p>Afmetingen 110 × 65 × 50 mm 4,33" × 2,56" × 1,97"</p> <p>Gewicht 92 g 3,25 oz</p>	<p>Volledige set</p> <p>Superior CombiProtect Jeweller 1 × CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd) Montagepaneel met bevestigingsschroef Installatiekit Snelstartgids</p>



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:

ajax.systems/support/devices/superior-combiprotect-jeweller/

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems