


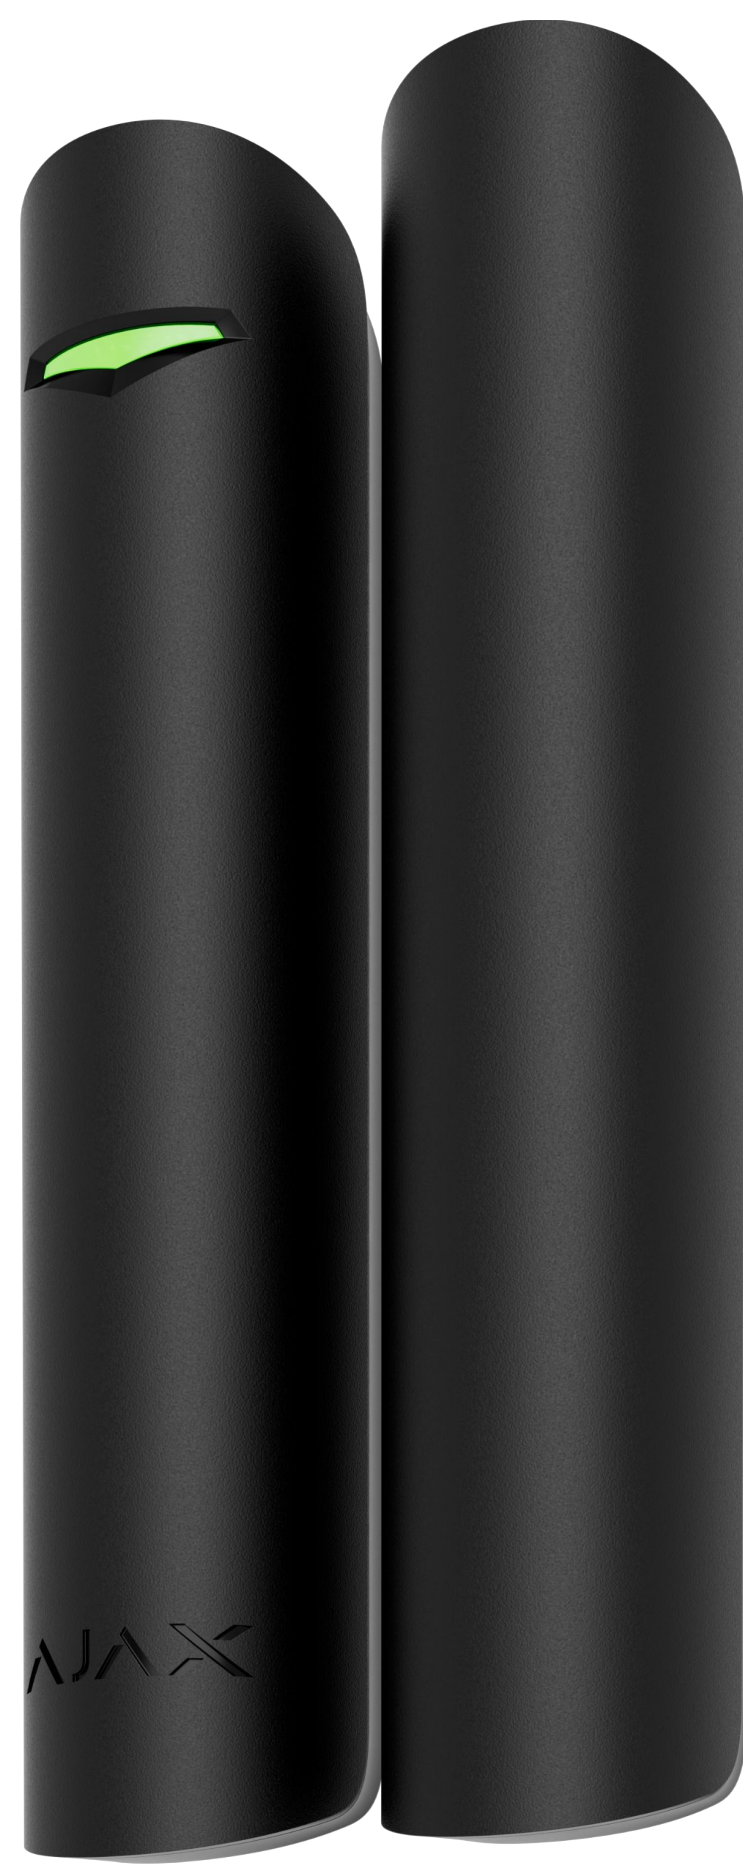

Superior DoorProtect Jeweller

Draadloze openingsdetector met reedschakelaar

- 2


GRADE

EN 50131
- PD 6662

2017
- INCERT
- SSF
- NFA2P


BASELINE DoorProtect Jeweller	SUPERIOR Superior DoorProtect Jeweller
1 reedschakelaar	2 reedschakelaars
SmartBracket-montagepaneel zonder bevestigingsschroef	SmartBracket-montagepaneel met bevestigingsschroef
Normale batterij	Verbeterde batterij
Glanzende behuizing	Matte behuizing
Beschikbaar voor alle PRO's	Alleen beschikbaar voor erkende partners

Dit is een apparaat uit de Superior-productlijn. Alleen erkende Ajax Systems partners mogen Superior-producten verkopen, installeren en beheren.




Betrouwbare detectie

- Duurzame kunststof reedschakelaars
- Twee reedschakelaars om de magneet links of rechts van de detector te installeren
- Flexibele installatie met magneten van twee formaten




Jeweller communicatietechnologie

- Tot 1.200 m (3.900 ft) aan radiocommunicatie in een open ruimte
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven




Extra functies

- Connector voor een detector van derden met een NC-contact (normaal gesloten)
- Bel-functie: Ajax-sirenes geven aan wanneer een deur wordt geopend




Feilloos zelfstandig

- De batterij heeft een levensduur van maximaal 5 jaar
- Meldingen als de batterij bijna leeg is
- Voorgeïnstalleerde Panasonic-batterij



Bestand tegen sabotage


- Sabotagealarm om demontage van het apparaat te melden
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Bevestigingsschroef om het apparaat aan SmartBracket te bevestigen



Snelle installatie en configuratie

- Koppelen met de hub door de QR-code te scannen
- Bediening en configuratie op afstand in de Ajax-apps
- SmartBracket-montagepaneel voor installatie zonder demontering van het apparaat

Conform de normen EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Compatibiliteit met hubs en signaalversterkers  Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link: ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=DP.S.J	Communicatie met een hub of signaalversterker Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 868,0 – 868,6 MHz Communicatiebereik tot maximaal 1.200 m tot maximaal 3.900 ft In een open ruimte	Detectie Gevoelige elementen 2 × reedschakelaars Input om een detector van derden aan te sluiten Bekabelde detector met het normaal gesloten (NC) contacttype
Voeding Batterij 1 × CR123A Levensduur van de batterij maximaal 5 jaar	Installatie Operationeel temperatuurbereik van –10 tot +40 °C van –14 tot 104 °F Operationele luchtvochtigheid maximaal 75% Beschermingsklasse IP50	Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen 103 × 22 × 21 mm 4,05" × 0,87" × 0,83" Gewicht 37 g 1,31 oz	Volledige set Superior DoorProtect Jeweller 1 × CR123A batterij (voorgeïnstalleerd) Grote magneet Kleine magneet SmartBracket met bevestigingsschroef Aansluitklem aan de buitenzijde Snelstartgids

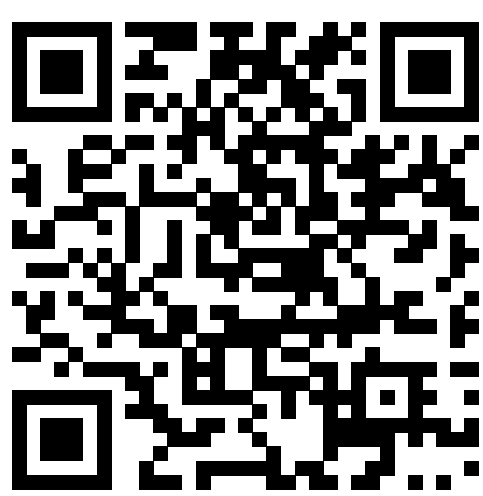

Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-jeweller/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems