

Superior MotionProtect Fibra

Bekabelde PIR-bewegingsdetector




Dit is een apparaat uit de Superior-productlijn. Alleen erkende Ajax Systems partners mogen Superior-producten verkopen, installeren en beheren.

2
GRADE
EN 50131PD 6662
2017

INCERT

SSF

NFA2P

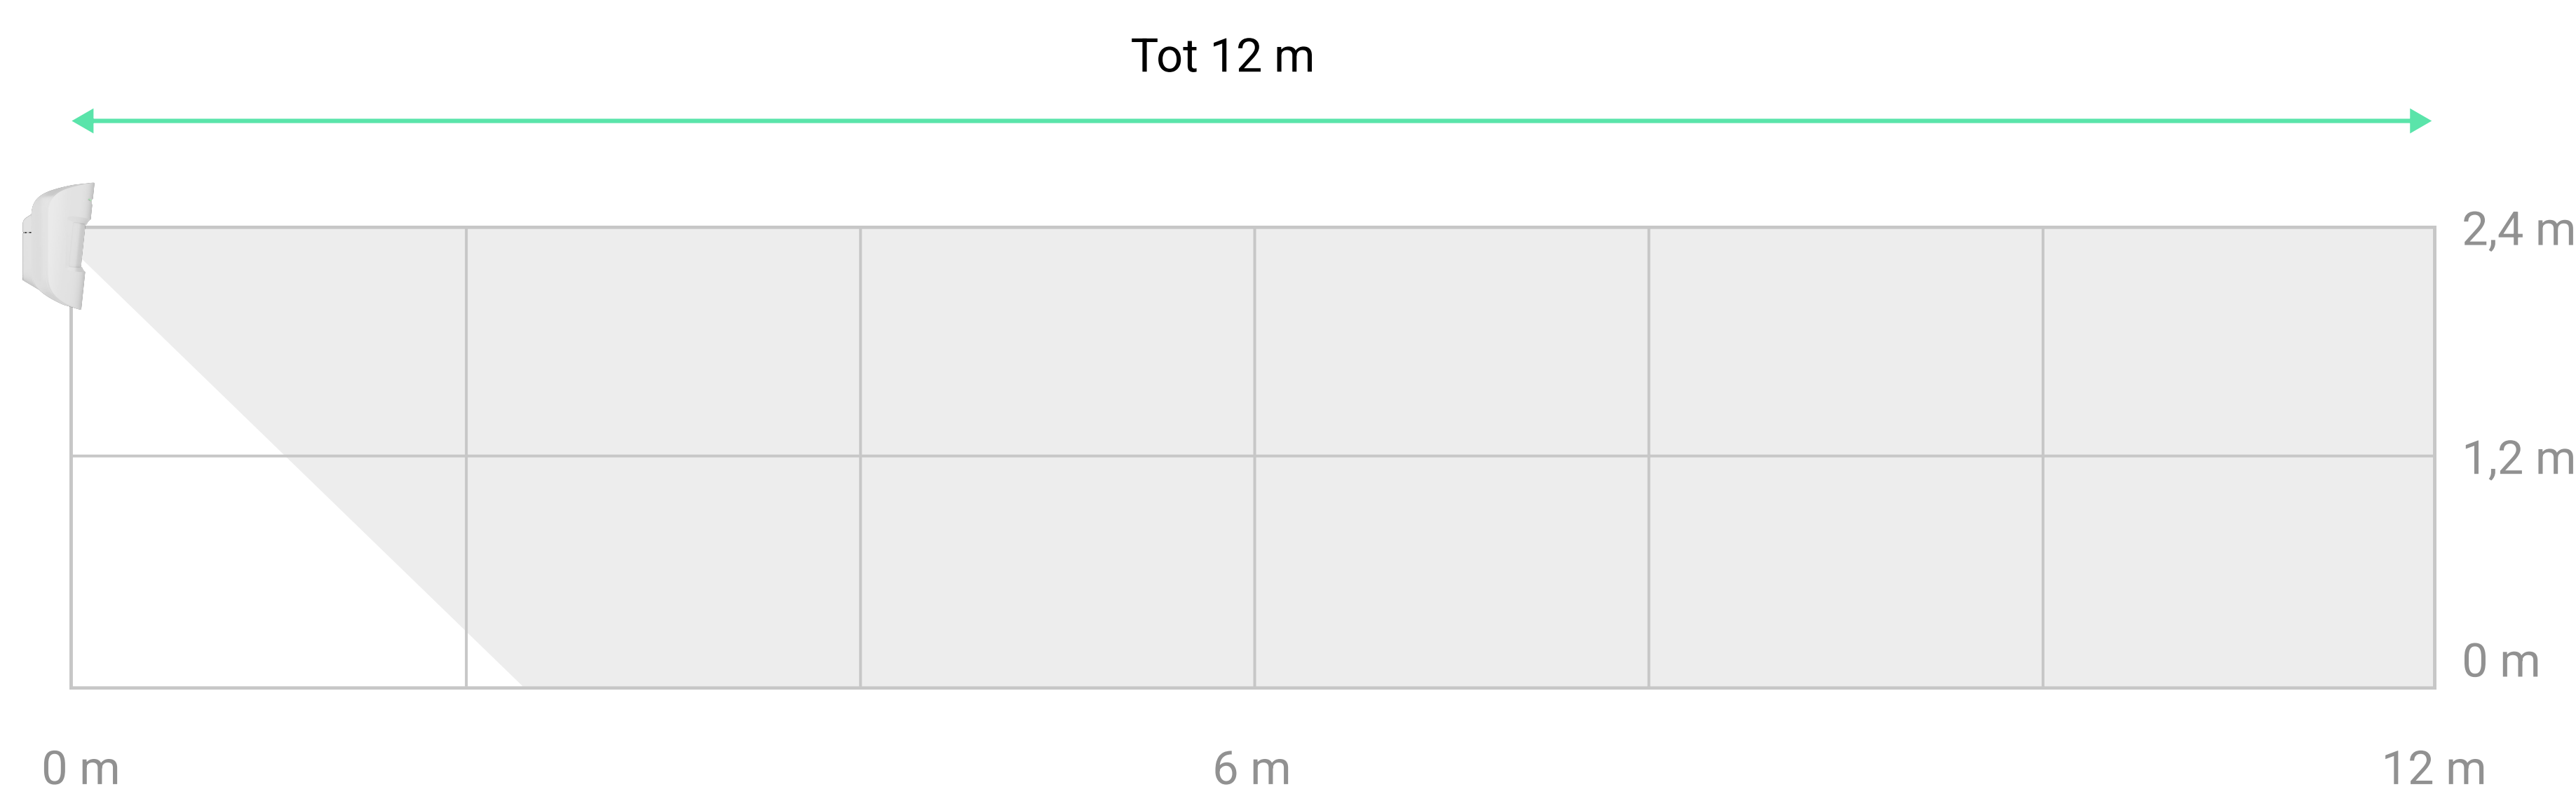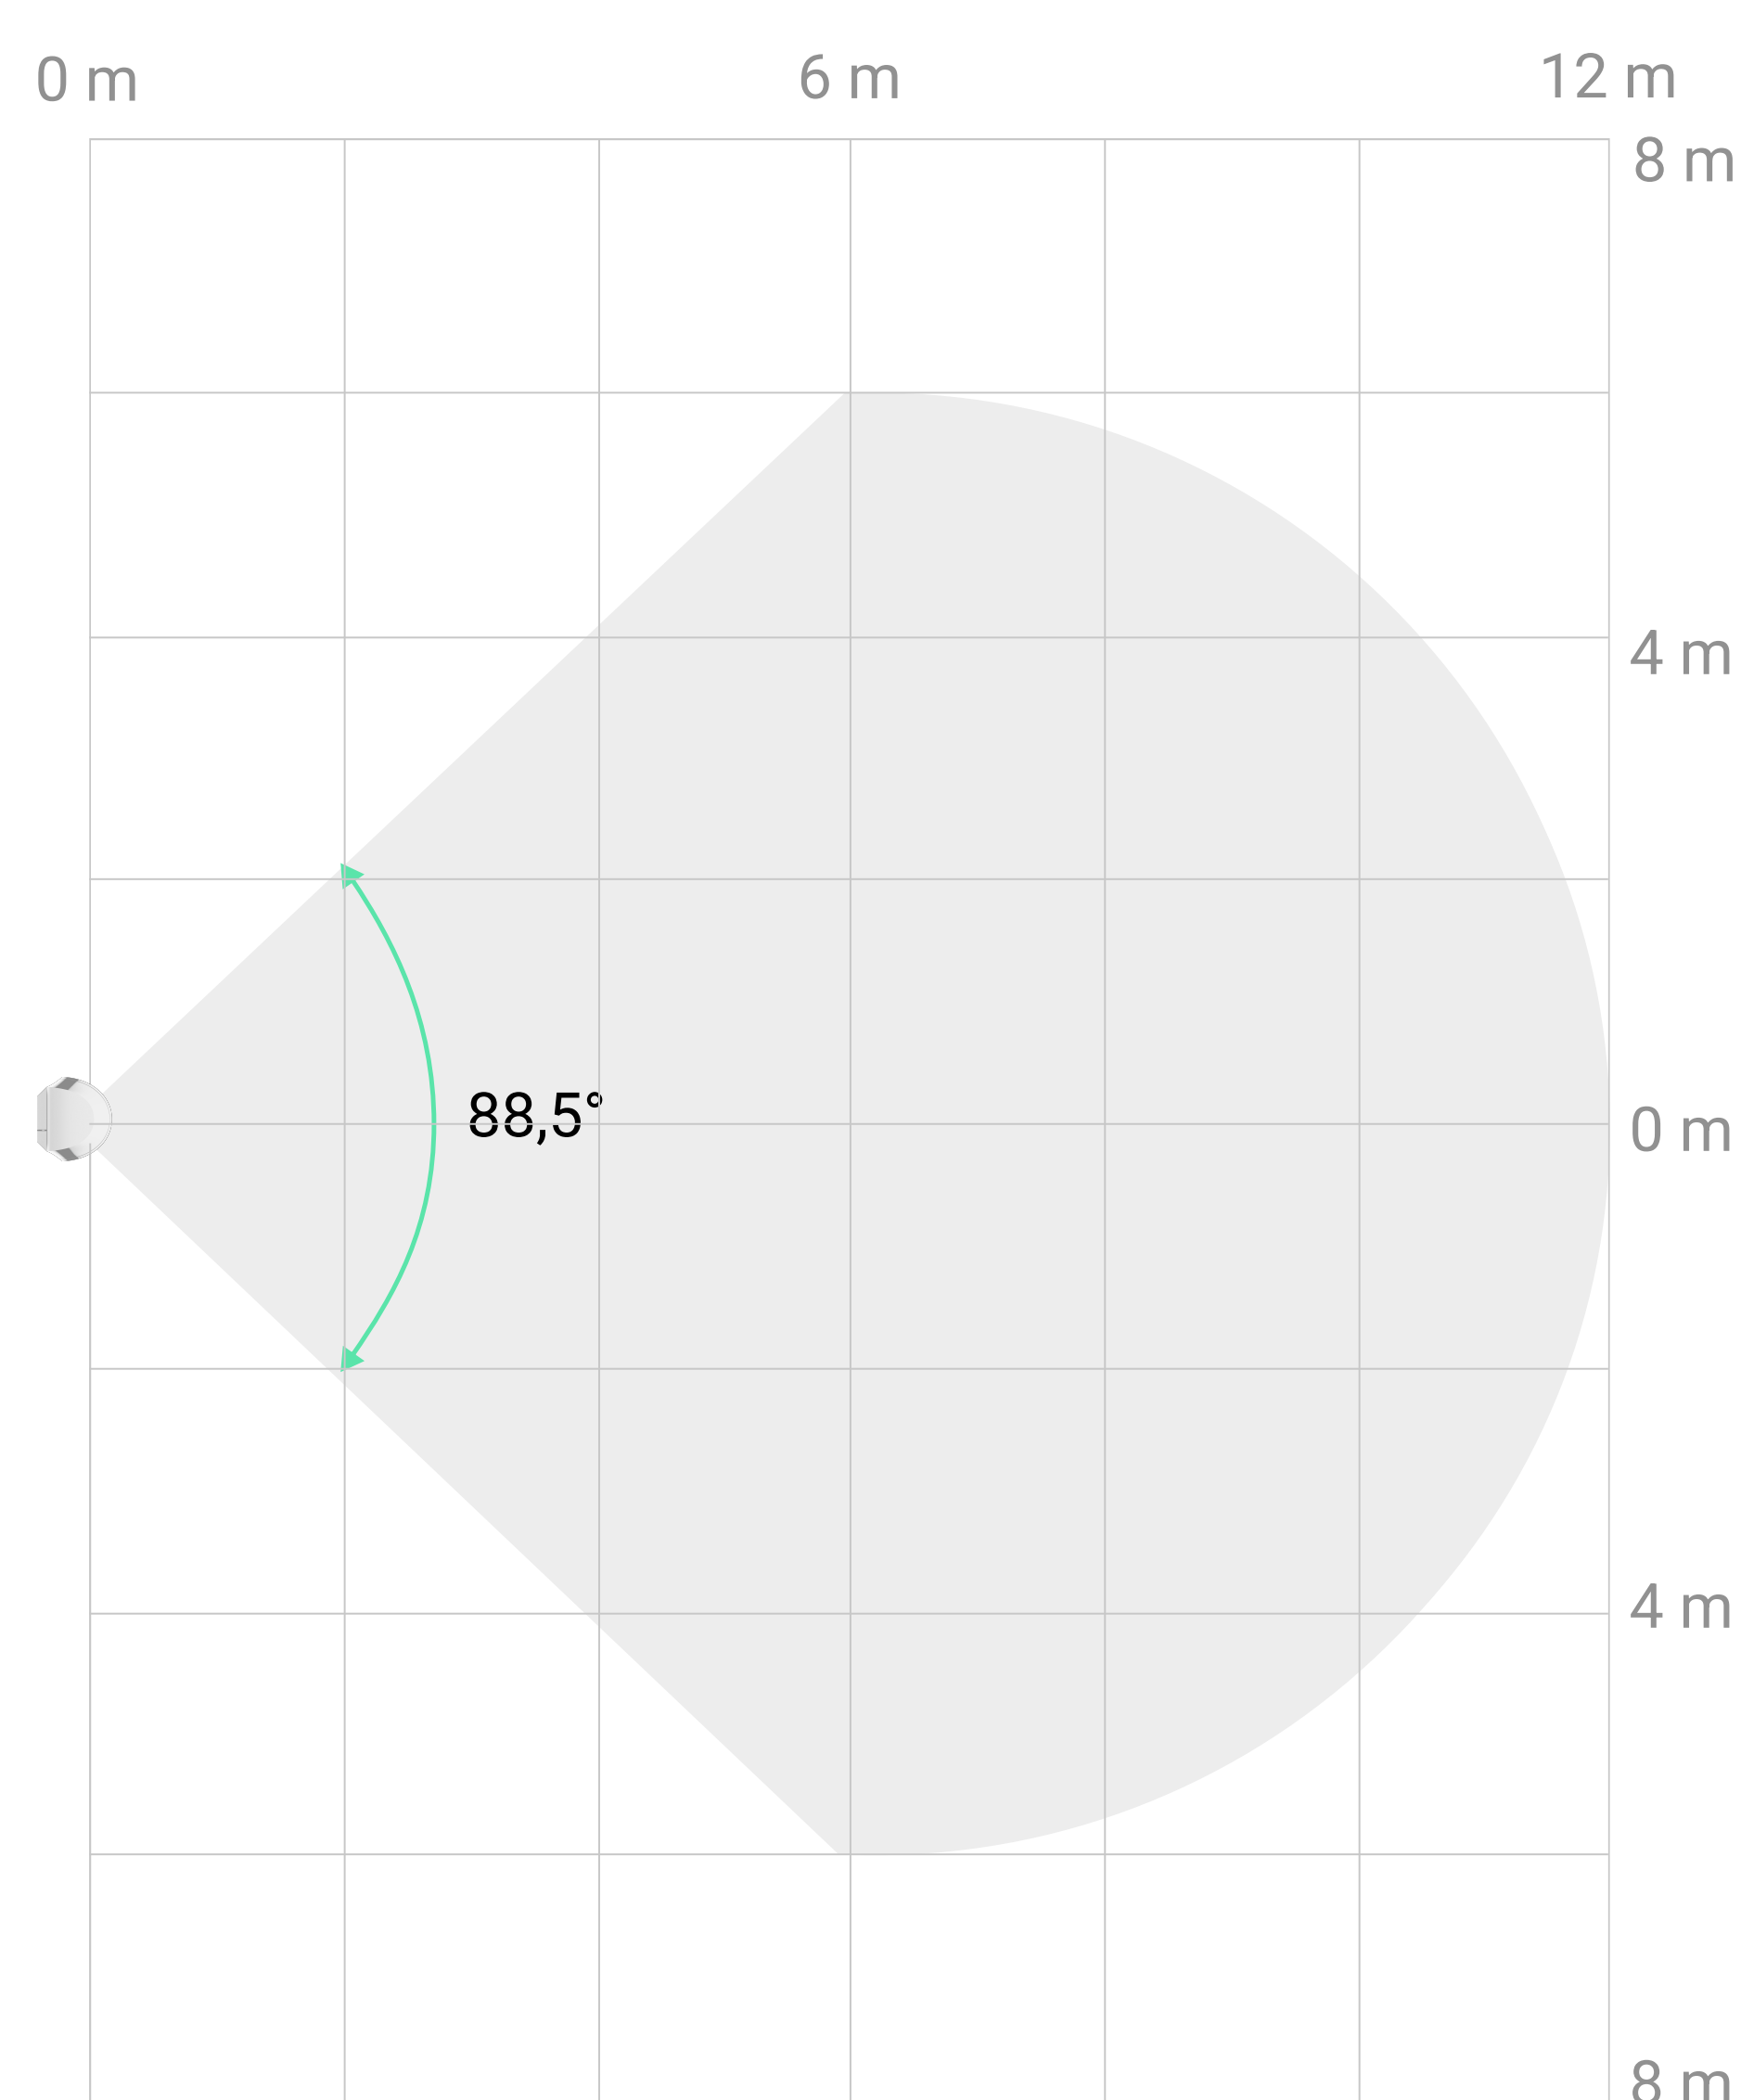


Efficiënte bewegingsdetectie

- Een PIR-sensor
- Detectiebereik tot 12 m (39 ft)¹
- Horizontale kijkhoek: 88.5°




Bescherming tegen vals alarm

- Drie gevoeligheidsniveaus: te selecteren in de app
- SmartDetect-algoritme om valse alarmen te voorkomen
- Huisdier-immuniteit: het apparaat negeert huisdieren die minder dan 20 kg (44 lb) wegen en 50 cm (1,6 ft) hoog zijn




Fibra communicatietechnologie

- Versleutelde bekabelde communicatie in twee richtingen tot 2.000 m (6.550 ft)
- Blokversleuteling met een dynamische sleutel om alle opgeslagen en verzonden gegevens te beveiligen.
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen




Toezicht op status

- Polling om regelmatig de status van het apparaat te controleren en deze in realtime weer te geven
- Directe meldingen aan PRO's en gebruikers bij een storing of verbindingsverlies




Bestand tegen sabotage

- Sabotagebeveiliging die waarschuwt bij pogingen om de detector los te maken of van het montagepaneel te verwijderen
- Bescherming tegen kortsluiting
- Detectie van communicatieverlies



Snelle installatie en configuratie

- Toevoegen aan de hub via het automatisch scannen van bussen of een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand in de Ajax-apps
- Installatie en vervanging zonder de behuizing te demonteren

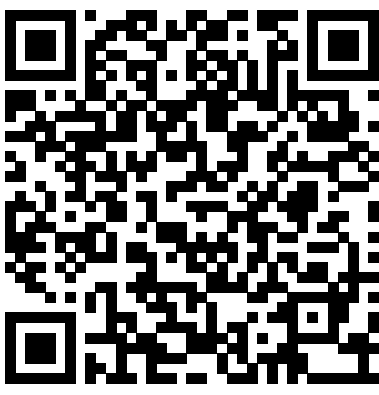Conform de normen EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Compatibiliteit met hubs Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:  ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=MP.Y.F	Communicatie met een hub Fibra-communicatietechnologie Bekabelde verbinding U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG) kabel, koperen geleider Communicatiebereik tot 2.000 m tot 6.550 ft Met een U/UTP cat.5 4×2×0,51 (24 AWG) kabel	Detectie Gevoelig element 1 × PIR-sensor Bereik van de bewegingsdetectie ¹ tot 12 m (39 ft) Kijkhoek voor beweging horizontaal: 88,5° Drie gevoeligheidsniveaus te selecteren in de Ajax-apps Huisdier-immuniteit gewicht: tot 20 kg (44 lb) hoogte: tot 50 cm (1,6 ft) SmartDetect softwarealgoritme om vals alarm te voorkomen
Voeding Hoofdvoeding 5 - 30 V~, tot 180 mW Het apparaat wordt gevoed door de hub of Superior LineSupply Fibra	Installatie Operationeel temperatuurbereik van -10 tot +40 °C van -14 tot 104 °F Operationele luchtvochtigheid tot 75% Beschermingsklasse IP50 Aanbevolen installatiehoogte 2,4 m 7,9 ft	Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen 110 × 67 × 62 mm 4,33" × 2,64" × 2,44" Gewicht 75 g 2,64 oz Sabotagealarm	Volledige set Superior MotionProtect Fibra SmartBracket-montagepaneel Installatiekit Snelstartgids

¹ INCERT-certificering vereist een detectiebereik tot 10 m (33 ft) bij hoge gevoeligheid.



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-fibra

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems